


Compacto MINI ONDA 18/76/1216

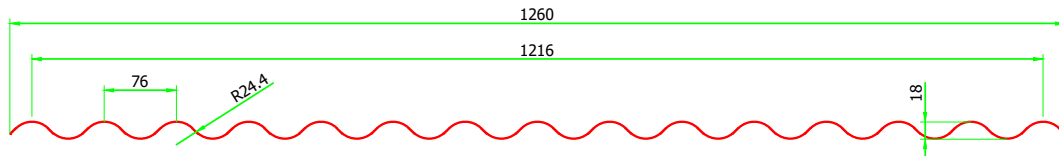

CARACTERÍSTICAS				
Espesores	0.8 mm	0.9 mm	1.0 mm	1.2 mm
Pesos:	1.10 kg/m ²	1.23 kg/m ²	1.37 kg/m ²	1.65 kg/m ²
Ancho placa útil:	1216 mm			
Ancho placa total:	1260 mm			
Longitud:	A medida			
Radio mínimo de curvatura:	4000 mm			
Pendiente mínima:	5%			
Transmisión de la luz:	Neutro ● 89%			
	Opal ● 40%			
Aislamiento Térmico:	5,84 w/m ² / °K			
Aislamiento Acústico:	~ 25 - dB			
Dilatación:	0,065 mm / m °C			
UV protección:	Coextrusión cara exterior			
Clasificación al fuego:	B-s1, d0			
	(UNE-EN 13501-1:2007)			
Temperatura de uso:	-30 +120 °C			

TABLA DE CARGAS distancia entre apoyos				
Espesor	600 Pa	900 Pa	1200 Pa	1500 Pa
0.8 mm	800	700	650	600
0.9 mm	825	750	700	650
1.0 mm	850	750	700	650
1.2 mm	900	850	800	750